AcousticDesign™系列 AD-C6T-HC

主要特点

- 6.5英寸二分频同轴音频单元及一只1.4英寸压缩驱动器
- 高功率和紧凑覆盖范围，适合高吊顶场馆或有回声的空间
- 75°覆盖角
- 16 Ω 定阻连接，提供多个变压器抽头，支持70/100 Vrms系统
- 3个长行程两步折耳安装系统
- 支持Q-SYS的Intrinsic Correction™ (本征校正)技术
- 整个AcousticDesign系列具有一致的音调特性，因此您可以根据自己的场馆自由搭配
- 仅提供白色(RAL 9010)

AcousticDesign™系列AD-C6T-HC

吸顶式扬声器适合高吊顶场馆或有回声的空间

AD-C6T-HC（高吊顶）是AcousticDesign系列中的一款6.5英寸二分频吸顶式扬声器，专门针对高吊顶场馆或有回声的空间而设计，适用于舞厅、机场、中庭、大堂等场所。

传播绝佳音质：AD-C6T-HC是AcousticDesign系列中一款适合需要高声压级的场所的产品，能够提供理想的前景/背景音乐体验。这款6.5英寸吸顶式扬声器具备AD系列一贯的卓越质量，而且具备更高的功率和更紧凑的覆盖范围，能够在高吊顶场馆中提供卓越的音质。

AcousticDesign™系列产品家族成员：AD-C6T-HC是AcousticDesign系列产品家族中的新成员，采用纤细优雅的设计，支持吸顶安装、吊挂安装和表面安装，能够提供始终如一的卓越音质。这款扬声器适合场馆中的每个位置，即使听众在场馆中移动，也不会留意到音质的变化。

高级扬声器音效：Q-SYS Core处理器提供了支持Q-SYS Intrinsic Correction™ (本征校正) 技术的定制扬声器均衡滤波器，进一步提升了整个AcousticDesign系列，包括AD-C6T-HC的性能和安装速度。

AD-C6T-HC

描述	6.5英寸二分频吸顶式扬声器（带变压器）
换能器	6.5 英寸（165毫米）纸盆低音单元、1.75 英寸(44.5毫米)音圈、铁磁 1.4英寸（35.6毫米） Kapton钛磁穹顶高音单元
灵敏度	90 dB @ 1 W, 1 m
频率范围（-10 dB）	45 Hz - 20 kHz
额定噪声功率(@16 Ω定阻连接)	120 Wrms
覆盖范围（-6 dB）	75°，锥形
指向性因数	10
指向性指数	10 dB
最大声压级（连续/峰值）	110 dB / 116 dB @ 1 m
抽头(70/100 V)	7.5 W、15 W、30 W、60 W/ 15 W、30 W、60 W
定阻连接阻抗	16 Ω
最小阻抗	14.97 Ω @ 208 Hz
分频点频率	2.5 kHz
输入	4针欧式接线端子，支持并联输出
箱体材料	粉末喷涂钢制后盖
网罩材料	粉末喷涂，钢制
开口尺寸	Ø305毫米(Ø12英寸)
净重	19 磅（8.58千克）
产品尺寸（高X宽X深）	12 x 13.4 x 13.4英寸 (313 x 340 x 340毫米)
运输尺寸(高X宽X深)	14.2 x 32.5 x 17.5英寸 (360 x 825 x 445毫米)
运输重量[千克/箱]	48.9磅（22.16千克）（每箱2台）
可选配件	AD-MR8 (预安装固定环), 305毫米开口尺寸 AD-C305C (底圈适配器)，305毫米开口尺寸

*规格参数可能会有所变化，恕不另行通知

阻抗/频率响应：

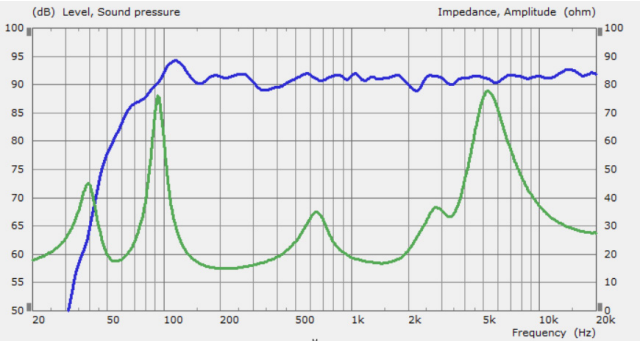

波束宽度：

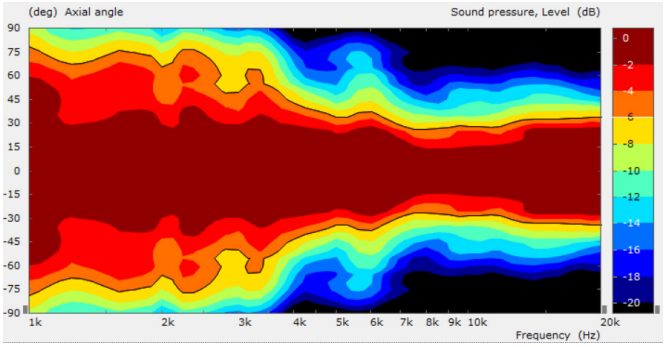

+1·800·854·4079 | +1·714·754·6175 | WWW.QSYS.COM

©2025QSC有限责任公司保留所有权利。QSC限责任公司的商标包括但不限于Q-SYS™、Q-SYS徽标以及www.qsc.com/trademarks中列出的所有商标，其中部分商标在美国和/或其他国家注册。所有其他商标均为其各自所有者的资产。
01/02/2025