



KS112 Aktiver Subwoofer

FEATURES

- Hohe Ausgangsleistung im ultrakompakten Format
- 2000 Watt Class-D-Verstärkermodul
- Langhubiger 12-Zoll-Treiber; Bandpass-gehäuse 6. Ordnung
- Einstellbare Trennfrequenz sowie Speichern/Laden von Szenen für gängige Anwendungen
- Elegante, professionelle Optik passt in jede Umgebung
- Robustes, lackiertes Holzgehäuse für lange Lebensdauer und sicheren Betrieb
- M20-Gewindeflansche für den Einsatz einer Lautsprecherstange in horizontaler oder vertikaler Position des Subwoofers
- Optionale KS-LOC Sicherheitsabdeckung schützt gegen Manipulation der Einstellungen
- Komplette EASE- und CAD-Informationen online verfügbar
- 6 Jahre Garantie bei Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf



KS112


Musiker/Bands · Clubs/Veranstaltungssäle · DJs/Dance AV-Verleih/Produktion

Der KS112 ist ein extrem kompakter Aktiv-Subwoofer für Festinstallationen und portable Entertainment-Anwendungen.


Der tragbare Subwoofer im Bandpass-Design mit einem 12-Zoll-Lautsprecher und integriertem Class-D-Verstärkermodul liefert satte 2000 Watt Spitzenleistung. Das Gehäuse besteht aus Birkenholz in Premiumqualität und ist mit hochwertigen, geräuscharmen Rollen ausgestattet.

Zwei M20-Flansche für Lautsprecherstangen mit Gewinde erlauben eine stabile Verbindung in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung des Subwoofers (Lautsprecherstange nicht im Lieferumfang enthalten).


Vorderseite

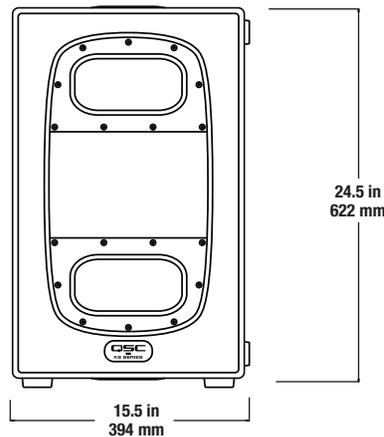


Seitenansicht

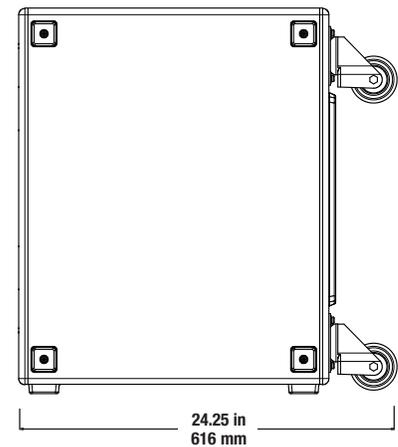

Rückseite

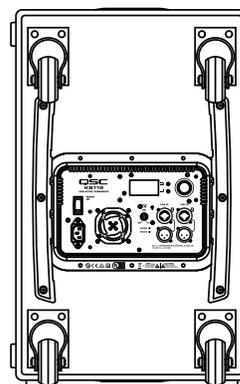

KS112 Aktiver Subwoofer

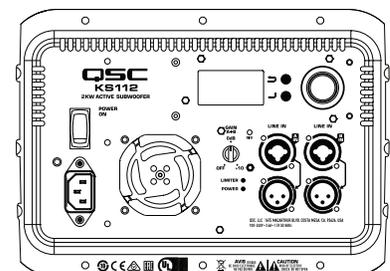

KS112 Technische Daten

KS112	
Design:	Bandpass-Subwoofer 6. Ordnung
Tieftöner:	12 Zoll (305 mm), Konusmembran
Frequenzgang (-6 dB):	41 Hz - 108 Hz
Frequenzbereich (-10 dB):	38 Hz - 121 Hz
Max. Schalldruckpegel SPL ¹ :	Peak 128 dB / 1 m
Endstufe:	Class D 2000 W (Peak)
Kühlung:	Geräuscharmer, drehzahl geregelter Lüfter
Bedienelemente:	Netzschalter Gain-Regler Drehgeber 2 x Auswahltasten
Anzeigen:	2 Power-LEDs (Vorder- und Rückseite) 3 x LED Eingangssignal LED Limiter aktiv
Anschlüsse:	2 x XLR/F-Klinke-Kombibuchse mit Verriegelung 2 x XLR/M (Loop-Through-Ausgang) 1 x Netzkabel mit Verriegelung
AC Stromversorgung:	Universalnetzteil 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	100 VAC, 2,4 A / 120 VAC, 2,0 A / 240 VAC, 1,3 A
Gehäuse	
Gehäuse Material:	15 mm Birken-Multiplex
Farbe:	Schwarz (RAL 9011)
Frontgitter:	Interne Gitterabdeckung des Tieftöners
Abmessungen (H x B x T):	24,5 x 15,5 x 24,25 Zoll 622 x 394 x 616 mm
Gewicht ohne Verpackung: (inkl. Rollen)	28,4 kg (62,6 lb)
Versandgewicht:	34,5 kg (76 lb)
Zertifikate:	CE, WEEE, UL, China RoHS, RoHS II, FCC Class B
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:	4 geräuscharme, robuste Rollen
Optionales Zubehör:	Gepolsterte Schutzhülle KS112 CVR, KS-LOC Sicherheitsabdeckung SP-16X Verlängerungsstange, SP-36 Lautsprecherstange

¹ Der Peak-SPL wird auf der Achse in einem Abstand von 1 m mit Rosa Rauschen und Scheiteffektor 10 dB gemessen; der ungewichtete SPL bei Dauerleistung ergibt sich aus Berechnungen basierend auf der Empfindlichkeit des Lautsprechers und der verfügbaren Peak-Leistung (für Vergleichszwecke und in Übereinstimmung mit der branchenüblichen Praxis).

* Mit Produktregistrierung. Mehr Details auf QSC.com.

Änderungen der Technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung möglich.